

Praktisk, daglig kontorbruk kombinert
med høy produksjonskapasitet
i én kompakt enhet

Xerox® PrimeLink® B9100-serien av produksjonspresser



B9100/B9110/B9125/B9136

Små og store volumer i sort-hvitt for kontorer og hustrykkerier.

Kopimaskin. Skanner. Funksjonsrik trykkpresse med produksjonskapasitet.

Møt PrimeLink® B9100-serien – en ekstremt pålitelig, svært allsidig sort-hvitt-skriverfamilie.

FORDELEN MED PRIMELINK

The Xerox® PrimeLink® B9100-serien av produksjonspresser som er like praktiske for moderne arbeidsgrupper som for hustrykkerier, og som tilbyr den mest omfattende funksjonaliteten på markedet.

- Med **kompakt design og høy ytelse** er enhetene små nok til å stå i et kontorlandskap – men er likevel fleksible nok til å dekke en rekke **sort-hvitt-behov**.
- En **rask dobbeltsidig fargeskanner med to hoder** kopierer eller konverterer sider til vanlige digitale formater i hastigheter opptil 270 bilder per minutt (ipm).
- Direkte tilgang til **Xerox App Gallery** fra brukergrensesnittet åpner for nedlasting av skytilkoblede apper som kan automatisere kompliserte, tidkrevende oppgaver for bedrifter, utdanningsinstitusjoner, helsevesenet m.m.
- Brukervennlig **integreert server for Xerox® PrimeLink® B9100-serien av produksjonspresser** hvor du kan kontrollere kopierings-, skanne- og profesjonelle utskriftsfunksjoner fra berøringsskjermen.
- Tilleggsutstyr: **Xerox® EX B9100-serien utskriftserver drevet av Fiery®** gir økt effektivitet, automasjon, avansert jobboppsett og økt ytelse ved hjelp av andre funksjoner, slik at du får gjort enda mer på kortere tid.
- Integreerte sikkerhetsfunksjoner på selve maskinen og på nettverket sørger for **datasikkerhet og etterlevelse** ved bruk av strenge, bransjespesifikke standarder som HIPAA og FIPS 140-2.

UTALLIGE MULIGHETER

Mulighetene er uendelige med Xerox® PrimeLink-enheter®. Vi har tilpasset de samme teknologiene som understøtter bildekvaliteten og påliteligheten av produksjonstrykkpresser fra Xerox® til kompakt fotavtrykk.

- Vi utviklet **VCSEL-utskriftsteknologi** som produserer tekst og bilder med høy definisjon (2400 x 2400 ppt), ensartet utskriftstetthet og nøytrale gråfarger ved hjelp av 32 lasere.
- Vår nye **Xerox® EA Eco-toner, en lavglans svart toner** produserer dype svartnyanser, jevnere og mer konsistente grånyanser og bedre lesbarhet med matt overflate og lav glans.
- Bruk innebygd overvåking og automatisk justering av tonertetthet med **enkel bildekvalitetsjustering (SIQA)** for feilfrie utskrifter.
- **Automatiserte teknologier** holder arkene på rett kjøll under høye hastigheter – selv med tykke, tynne eller ekstra lange materialer – og du opplever derfor sjeldnere papirstopp og oppnår bedre og mer nøyaktig leveringskvalitet.
- **Lagre profiler** for fremtidig bruk med samme materialtyper.
- Digital **bilderegistreringsteknologi (IRECT)** måler plasseringen av hvert ark i papirbanen og utfører presise korrigeringer i sanntid for å oppnå **høyst nøyaktig registrering**.

ALLSIDIG PRODUKSJON

Med et fullt utvalg av innmatings-, utleggings- og etterbehandlingsalternativer kan PrimeLink gjøre jobben over alt – enten det er på kontoret eller i et produksjonsmiljø.

- **Legg inn fargede omslag, sider** eller annet fortrykt materiale etter utskrift og før etterbehandling, og oppnå større variasjon uten at det går på bekostning av produktiviteten.
- Skriv ut på en rekke forskjellige materialer fra **foliedekor i polyester og vinyl til ekstra lange ark** for bannere, bokomslag, kalendere og annet opptil 660 mm lengde.



SIKRE OG PÅLITELIGE EKSTERNE TJENESTER

PrimeLink er nøkkelen til færre manuelle inngrep i prosessen og mer pålitelige tjenester som holder produktiviteten og fortjenesten på topp.

Med automatisk telleverkavlesning blir faktureringen mer nøyaktig med mindre administrativt arbeid.


Med automatisk bestilling av forbruksartikler overvåker systemet forbruket og utløser en automatisk bestilling av nytt toner når det begynner å gå tomt.

Med hendelsesbasert data-push sendes feildata til en digital ekspert fra Xerox slik at problemene løses raskere og nedetiden reduseres.

Med regelbasert selvhjelpstøtte får brukeren tilgang til kontekstavhengig støtte og en søkbar database i den innebygde webserveren.

Fleksibilitet for alle miljøer.

ETTERBEHANDLINGSMULIGHETER

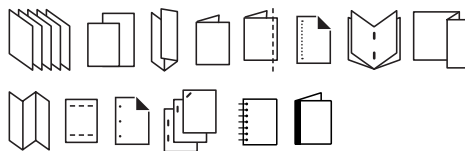

- 1 Ett-magasins overdimensjonert, høykapasitets dokumentmater
- 2 Magasin 5 (spesialmagasin)
- 3 Kontrollpanel
- 4 Integrrert enkeltpass automatisk dokumentmater/skanner
- 5 Xerox® PrimeLink® B9100/B9110/B9125/ B9136 Produksjonspresse

- 6 Fire interne magasiner og magasin 5 (spesialmagasin) som standard
- 7 Xerox® arkrettermodul
- 8 Xerox® innleggsmagasin
- 9 GBC® AdvancedPunch™ Pro
- 10 Xerox® høykapasitets utlegger
- 11 Xerox®-modul for falsing og tosidig beskjæring

- 12 Xerox® C/Z-falsing som ekstrautstyr
- 13 Xerox® produksjonsklar etterbehandler med heftemodul
- 14 Xerox® SquareFold beskjæringsmodul

[Xerox produktutforsker for PrimeLink B9100-serien](#)

Merk: Ikke alle tilgjengelige etterbehandlingsenheter er illustrert.

Spesifikasjoner

SKRIVERENHETER

- Monokrom xerografimodul
 - Gjennomsnittlig månedlig utskriftsvolum: 70 000–700 000 spm
 - Kapasitet: 3,0 million sider per måned (A4, 8,5 x 11 t. ensidig)
- Utskriftshastighet³
 - 100/110/125/136 spm – A4 (8,5 x 11 t.)
 - 56/69/78/82 spm – B4 (8,5 x 11 t.)
 - 50/55/62/68 spm – A3 (11 x 17 t.)
 - 34/55/55/55* spm – SRA3 (12 x 18 t.)
- Tid for første kopi
 - B9100: opptil 4,6 sekunder
 - B9110/B9125/B9136: 3,9 sek. eller mindre
- Ensidige eller tosidige utskrifter
- Opptil 1200 x 1200 ppt RIP oppløsning og 2400 x 2400 ppt utskriftsoppløsning med rastriering 106 lpi (standard) eller 150 lpi (høykvalitetsmodus)
- Registrering på for- og bakside
 - B9100/B9110/B9125/B9136: +/- 0,8 mm
- Automatisk telleverkavlesning (i markeder der dette er tilgjengelig)

DOKUMENTLAGRING

- **B9100/B9110/B9125/B9136:** Harddisk med min. på 320 GB for dokumentlagring.

INTEGRERT ENKELTPASS AUTOMATISK DOKUMENTMATER/SKANNER

- Avansert fargeskanning
- Dobbelt-sidig skanner – opptil 270 ipm, ensidig eller tosidig skanning, i sort-hvitt eller farger³
- Optisk skanneoppløsning 600 x 600 ppt 8-biters gråfarge (256 nyanser)
- Skanner til standardformatene PDF, JPEG, TIFF eller flersiders TIFF. Støtter LDAP
- Skann til e-post med melding av levering

- Skann til nettverksserver
- 250-arks automatisk tosidig dokumentmater som skanner begge sider i én omgang
- Formater: 5 x 8 t. til 11 x 17 t. (A5 til A3)
- Tykkelser: Ensidig eller tosidig: fra standardpapir på 52 gsm bond til 200 gsm (16 lb. til 110 lb.)
- Tilleggsutstyr: Skannepakke for søkbare PDF-filer
- Tilleggsutstyr: Skannepakke for PDF-filer med høy komprimering
- Skann til og fra USB / lagre til og skriv ut fra USB
- Faksimulighet er tilgjengelig (kun Xerox® PrimeLink® B9100 produksjonspresse)

PAPIRHÅNDTERING

Papirtykkelser og kapasitet¹:

- **Skuff 1:** 1 100 ark. Standardformater: Letter (8,5 x 11 t.), A4 (8,27 x 11,69 t.), JIS B5 (7,17 x 10,12 t.), Executive (7,25 t. x 10,5 t.)
- **Skuff 2:** 1 600 ark. Standardformater: Letter (8,5 x 11 t.), A4 (8,27 x 11,69 t.), JIS B5 (7,17 x 10,12 t.), Executive (7,25 t. x 10,5 t.)
- **Skuff 3–4:** 550 ark i hver magasin – 5,5 x 7,16 t. til 13,0 x 19,2 t. (137,9 x 182 mm (A5) til 330 x 488 mm (SRA3))
- **Magasin 5 (spesialmagasin):** 250 ark – 100 x 148 mm til 330 x 660 mm (3,93 x 5,82 t. til 13 x 26 t.) opptil 220 gsm; 52 gsm bond til 350 gsm omslag (16 lb. til 129 lb.)
- **Tilleggsutstyr: Høykapasitets dokumentmater:** To magasiner, 4 000 ark – 297 x 182 mm til 330 x 241 mm (11,69 x 7,16 t. til 13 x 9,49 t.); 52 bond til 216 gsm omslag (16 lb. til 80 lb.)

- **Tilleggsutstyr: Ett-magasins overdimensjonert, høykapasitets dokumentmater:**
2 000 ark – 100 x 148 mm til 330 x 488 mm (3,93 x 5,82 t. til 13 x 19,2 t.); 52 gsm bond til 300 gsm omslag (16 lb. til 129 lb.)
- **Tilleggsutstyr: To-magasins overdimensjonert, høykapasitets dokumentmater med vakuum:**
4 000 ark – 100 x 148 mm til 330 x 488 mm (3,93 x 5,82 t. til 13 x 19,2 t.); magasin 1 støtter vanlige papirtykkelser fra standard 52 gsm til omslagspapir 300 gsm (16 lb. til 110 lb.); magasin 2 støtter vanlige papirtykkelser fra standard 52 gsm til omslagspapir 350 gsm (16 lb. til 129 lb.)
- **Tilleggsutstyr: XLS Mateføring og utmatingsføring:**
For utskrift på ekstra lange ark (XLS) opptil 660 mm (26 t.) (det er nødvendig å bruke for overdimensjonert papir med én eller to høykapasitets dokumentmater)

ENKEL ETTERBEHANDLING (KUN B9100)

- **Enkel mottakskuff (SCT)**² rommer opptil 500 ark
- **Sideforskyvende mottakskuff (OCT)**² rommer opptil 500 ark

XEROX® ARKRETTERMODUL

- Inline papirkjøle- og arkretter enhet forbedrer gjennomstrømning og effektivitet ved å koble til produksjonsklare etterbehandlere og sikre flate ark for pålitelighet og hastighet. Denne modulen må brukes i alle konfigurasjoner med GBC® AdvancedPunch™ Pro og Xerox® høykapasitets dokumentmater.

Gå til produktforskeren for Xerox® PrimeLink® på xerox.com for å se alle mulige konfigurasjoner.

* 55 spm oppnådd ved en serviceinnstilling

¹ Kapasitet basert på standardpapir fra 52 gsm bond til 216 gsm (16 lb. til 80 lb.) på omslagspapir.

² Tilgjengelig i begrensede markeder.

³ Erklært utskriftshastighet i overensstemmelse med ISO/IEC 24734, 24735, 17991 for utskrift, kopiering og skanning.

Spesifikasjoner for Xerox® PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136 produksjonspresse

XEROX® INNLEGGSMAGASIN

- Setter inn 250 forhåndstrykte eller blanke ark til etterbehandling for forhåndstrykte omslag
- Legger til rette for beskjæring, hulling, falsing, stifting og stabling av innlagte ark fra 330 x 488 mm (13 x 19,2 t.) til 182 x 148 mm (7,2 x 5,8 t.), på bestrøket og ubestøket papir opptil 350 gsm.
- Integreert arketter

GBC® ADVANCEDPUNCH™ PRO

- Hullemaskin for frittstående spiralinnbinding og plastrygginnbinding
- Brukervennlige hull-/stansersett er tilgjengelige. Kan stanse ut hull på kort- eller langsiden av en rekke standard papirtyper, samt på skillekort med faner og annet tykt papir opptil 300 gsm.
- Støtter vanlige innbindingsmetoder som plastrygginnbinding, spiralinnbinding, ringperm og VeloBind®

XEROX® PRODUKSJONSKLAR ETTERBEHANDLER

- Stifter formater fra 182 x 146 mm (7,2" x 5,7") til 297 x 432 mm (11,7" x 17")
- Håndterer (stifter og stabler) papirtykkelse fra 52 til 350 gsm på ubestøket papir eller fra 72 til 350 gsm på bestrøket papir
- Utleggeren rommer opptil 3 000 ark og kan ta størrelser fra 148 x 146 mm (5,83" x 5,75") til 330,2 x 488 mm (13,0" x 19,2")
- Toppmottakeren rommer 500 ark

XEROX® PRODUKSJONSKLAR ETTERBEHANDLER MED HEFTEMODUL

- Gir deg samme funksjonalitet som den produksjonsklare etterbehandleren Xerox® pluss:
- Produserer hefter på opptil 200 sider (50 ark) 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 t.) / til 330 x 488 mm (13 x 19,2 t.), og opptil 350 gsm
 - Kommer med 500-arks toppmottaker, 3 000-arks utlegger og heftemottaker for ryggstiftede hefter

XEROX® HULLEMASKIN

- 2/3-hull (ikke tilgjengelig i alle markeder), 2/4-hull og svensk standard (4 hull) kan legges til på den produksjonsklare etterbehandleren fra Xerox® og den produksjonsklare etterbehandleren med heftemodul fra Xerox® i standard eller tilpassede størrelser

*Ekstraustyr eller i pakke med profesjonelle etterbehandlere avhengig av det lokale markedet.

XEROX® HØYKAPASITETS DOKUMENTMATER

- Med dokumentmaterialet med høy kapasitet kan du stable opptil 5 000 ark på opptil 350 gsm med forskyvning. Bruk standard eller tilpassede papirstørrelser (maks. 330 x 488 mm (13 t. x 19,2 t.) til min. 203 x 182 mm (8 x 7,2 t.))
- Utleggertralle følger med
- Inkluderer et 500-arks toppmagasin for prøvetrykk og lave volumer

XEROX® MODUL FOR FALSING OG TOSIDIG BESKJÆRING

- Beskjærer toppen og bunnen av et ark maks. 25 mm (0,985 t.), min. 6 mm (0,236 t.) ved bruk av standard eller tilpassede størrelser (maks. 330 x 488 mm (13 x 19,2 t.) til min. 194 x 210 mm (7,7 x 8,3 t.)) på ubestøket og bestrøket papir opptil 350 gsm
- Inkluderer en bufferenhet som øker utskriftsproduktiviteten under beskjæring og gir mulighet for opptil fem egendefinerte fals (arkene kan falses oppover og nedover)
- Brukes i kombinasjon med den produksjonsklare etterbehandleren fra Xerox® og den produksjonsklare etterbehandleren med heftemodul fra Xerox®

*Påkriver Xerox® EX B9100-serien drevet av Fiery®

XEROX® C/Z-FALSINGSMODUL

- Produserer C- eller Z-falsing på A4 (8,5 x 11 t.)-format
- Produserer halv Z-falsing som reduserer større formater. Denne typen Z-falsing bretter A3/B4-papir
- Brukes i kombinasjon med den produksjonsklare etterbehandleren fra Xerox® og den produksjonsklare etterbehandleren med heftemodul fra Xerox®

GBC® eWIRE™

- Mekanisk innbindingssystem som lager ringhefter med to sløyfer
- Kombinerer utskrift, hulling, samling og innbinding i én integreert prosess
- Lager ringbundne produkter som f.eks. kalendere og bøker i A4- og Letter-format
- Binder en rekke arkformat og -vekt opptil omslagspapir 300 gsm omslag (110 lb.)

XEROX® HEFTEBINDER

- Produserer termisk heftebinding
- Binder A4-format fra 15 til 125 ark
- Velg mellom svart, hvit og mørkeblå heftefarge

XEROX® SQUAREFOLD®- BESKJÆRINGSMODUL

- Lager ferdige hefter med firkantrygg
- Beskjærer forkanten på hefter med profesjonell produksjonskvalitet. Beskjærer opptil 120 sider (30 ark)
- Bruk i kombinasjon med modulen for tosidig beskæring for ferdiginnbundne hefter med utfallende trykk
- Brukes i kombinasjon med den produksjonsklare etterbehandleren med heftemodul fra Xerox® og plussversjonen av den produksjonsklare etterbehandleren fra Xerox®

XEROX® PLUSSMODELL AV PRODUKSJONSKLAR ETTERBEHANDLER

- Har samme funksjonalitet som Xerox® produksjonsklar etterbehandler, med et 500-arks øvre magasin og 3 000-arks utlegger
- Brukes ved tilkoping av etterbehandlingsutstyr fra tredjepartsprodusenter

PLOCKMATIC PRO450/PRO35- ETTERBEHANDLER MED HEFTEMODUL

- Hefter av høyeste kvalitet; Pro450: 2–50 ark (opptil 200 sider) Pro435: 2–35 ark (opptil 140 sider)
- Face trimming, square fals, roter rykk og utfallende beskæring, og håndmating, opp til 130 lb omslag / 350 gsm
- Heftestørrelse: Min. 105 x 145 mm, maks. 320 x 330 mm
- Tilkopling via plussmodellen av den produksjonsklare etterbehandleren fra Xerox®

EIP

- EIP versjon 3.7.3, 8. Gen UI

DATASIKKERHET

- Sikker utskrift, passordbeskyttede PDF-filer, FIPS 140-3 NEW NIST 800-171 (kun integreert server), IPsec, SNMP v3.0, TLS (1.3)/SSL, bildeoverskriving, datakryptering på harddisken, ekstern autentisering med LDAP, SMB, eller Kerberos, CaC-/PIV (Felles Accesskort/personlig identitetsbekreftelse), og SIPNet-autentisering med smartkort
- 256-biters kryptering
- Common Criteria sertifisering
- Jobbasert kontoføring (kun Xerox® PrimeLink® B9136 utskriftspresse)

ELEKTRISKE KRAV

- Skriverenhet:
 - 208–240 VAC, 60/50 Hz, 15/13 amp
 - KVA-klassifisering: Høyeste strømforbruk: 2,8–3,1 KVA
 - Sertifiseringer fra godkjente sertifiseringsinstanser: ENERGY STAR®, EPEAT (sølv), CSA, Section 508, MEDITECH, Citrix, WHQL, Environmental Choice, GOST, NOM, RoHS, CE, etterlever WEEE-direktivet
- Med ekstraustyr for innmating/etterbehandling:
 - Hver modul krever 100 – 240 VAC, 60/50 Hz strøm

UTSKRIFTSERVERE

- Integreert server for Xerox® PrimeLink® B9100-serien av utskriftspresser
- Tilleggsutstyr: Xerox® utskriftserver EX B9100-serien drevet av (Fiery® FS600 Pro)